

## Bündeltechnik

### Axro- FQC2 - Axro- MD60 - Axro- MH30 - Bandmaschinen

Diese Maschinentypen sind alle mit der modifizierten Klemm- und Knotertechnik ausgerüstet. In den Bandmaschinen werden nur ausgereifte und bewährte Verschluss-Systeme verwendet. Vom Schnittlauch bis hin zu Bäumen und Sträuchern, für jedes Produkt gibt es in unserem Lieferprogramm das richtige System.

### Baumschule: Bandmaschinen



Mit beiden Maschinen können Pflanzen so abge- bunden werden, damit ein schonender Transport möglich ist. Bei der Rahmenmaschine kann die Bandspannung automatisch auf die Bindeposition eingestellt werden. Die Rahmengröße ist variabel.


### MH 30



### MH30

- Universell für Baumschule und Industrie
- Maschinenzeit Handbetrieb ca. 1,2 Sek
- Blechgehäuse aus Edelstahl
- Auslösung des Bindevorganges:
- Tischschalter oder Fußschalter
- In automatischen Anlagen über ein externes Steuersignal
- Durchlasshöhe 300 mm
- Arbeitslänge 600 mm
- Andere Längen auf Anfrage
- Breite der Maschine 400 mm
- Tischhöhe ca. 275 mm
- Tiefe der Maschine: je nach Ausführung
- Versorgungsspannung: 230V 50/60 Hz
- Gewicht je nach Ausführung ca. 100 Kg
- Sonderzubehör:
- Einbaulage auf Wunsch

# Axro- FQC2

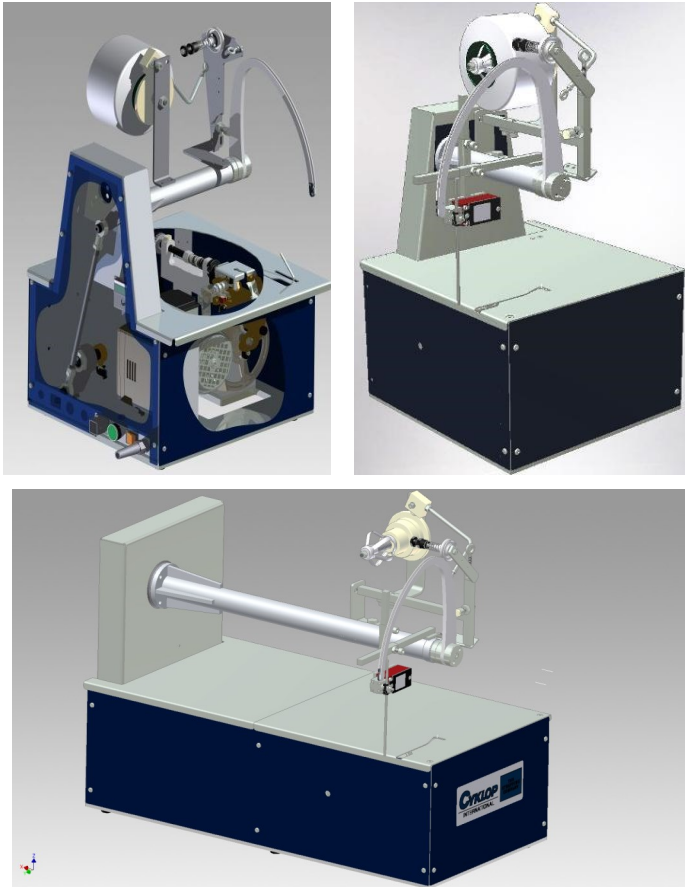

Die Bündelmaschinen werden nach den europäischen Sicherheitsnormen CE gebaut.

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 1.01.2017

## SroTec GmbH bündeln etikettieren schneiden bundeling labeling cutting

### Eigenschaften

- Universell für Gartenbau und Industrie
- Maschinenzeit Handbetrieb ca. 0,6 Sek
- Im Automatikbetrieb bis zu 5000 Bunde/Std
- Blechgehäuse aus Edelstahl
- Auslösung des Bindevorganges:
  - Tisch-, Über- oder Fußschalter
- Autobetrieb über ein externes Steuersignal
- Sonderausführung für die Fleischindustrie
- Durchlasshöhe 150 mm
- Arbeitslängen 250mm,350mm oder 600 mm
- Breite der Maschine 400 mm
- Tischhöhe ca. 275 mm
- Tiefe der Maschine: je nach Ausführung
- Versorgungsspannung: 230V 50/60 Hz
- 24 V Gleichstrom optional
- Gewicht je nach Ausführung 55-ca. 80 Kg
- Sonderzubehör:
  - Softbox zum spannungskonstanten binden
  - Auslösung durch Lichttaster

### Bündelgarnqualitäten:

- 3 Kerngarne normal
- 2-3 oder 4 Kerngarne UV-Stabil
- Sondergarne für Lebensmittelbetriebe
- Sonderausführung für den Einsatz in klimatisierten Räumen (Kühlhaus)
- Sondergarne für den Gartenbau

## SroTec GmbH

AN DER PAPENBURG 49 D 44866 BOCHUM (GERMANY)  
TEL +49 (0) 2327 320714 Fax +49 (0) 2327 320715  
Web: [www.srotec.com](http://www.srotec.com) E-Mail [info@srotec.com](mailto:info@srotec.com)  
Youtube [srotec](https://www.youtube.com/srotec)